TOSHIBA

Leading Innovation

2015-6

業務用映像機器

最狭部*1.2mm*、最広部でも*2.3mm*と
非常に細いベゼル幅で、マルチ構成時の非表示エリア
幅*3.8mm*※での大画面映像を実現

※TD-X461Mは、5.9mm

マルチスクリーン対応狭額縁ディスプレイ

LED Backlight Display：2Model [X]700cd/m² [M]500cd/m²

55
TD-X552X/M

46
TD-X461M

ENERGY STAR

HDMI

マルチスクリーン構成の非表示エリア幅3.8mm※1の狭額縁

画面のつなぎ目が気になりにくい、自然な映像表現を実現します。

※1:55インチの場合。ベゼルの2.3mmと1.2mm幅部が対向します
46インチの場合、非表示エリア幅5.9mm
ベゼルの3.8mmと1.9mm幅部が対向します

4K映像に対応したDisplay Port※2入出力端子搭載

Display Portバージョン1.2搭載により、マルチストリーム機能を使った、デイジーチェーン接続による2×2の4面マルチスクリーン構成でも、リアルな4K映像の表示が可能になります。

※2:TD-X461Mは、バージョン1.2に対応していません
※3:「4K」の画素数は3,840×2,160です

OPSスロット搭載

マルチスクリーン構成時にOPSユニットを1つ導入すれば、デイジーチェーン接続により、大画面で表示することができます。
弊社推奨のOPS準拠モジュールを装着すれば省スペースかつシンプルな構成で設置できます。

ディスプレイの奥行幅の薄いスマート設計

ディスプレイの奥行幅が95mm※4と薄く、壁掛け設置の際に、圧迫感を軽減できます。

※4:TD-X461Mは、125.7mm

ダイレクトLEDバックライトローカルディミング※5採用

ローカルディミング機能を採用することにより、締まった本来の黒の表現ができコントラストを向上させることが可能となり、明るい部分と暗い部分をくっきりと表現できます。高コントラストと低消費電力を実現します。

※5:TD-X461Mは、対応していません

Video Wall対応

最大縦10面×横10面※6のタイル表示が可能です。大型商業施設で大画面による演出、空港、鉄道の公共機関などで膨大な情報を表示する場合にも適してます。

※6:TD-X461Mは、最大縦10面×横15面

外部制御

RS-232C/LAN接続によりPCからディスプレイを制御でき、遠隔操作が可能となります。電源オン/オフ、入力切替、画質調整、内部温度確認、入力信号状態確認、画面サイズ変更などの操作がPCにより制御可能です。

USBメディアプレーヤーにも対応※7

USBメモリによる動画・静止画のコンテンツ再生機能を新たに搭載しました。

※7:デイジーチェーン接続時およびTD-X461Mは対応していません

仕様

項目／モデル		TD-X552X	TD-X552M	TD-X461M
パネル表面処理		光沢	非光沢	
パネル	画面有効表示エリア [mm](H×V)	1,209.6×680.4		1,018.08×572.67
	解像度(H×V)	1,920×1,080		
	画素ピッチ [mm](H×V)	0.630×0.630		0.53025×0.53025
	輝度[cd/m²](typ.)	700	500	
	視野角 [degree]@CR>10	L/R:89; U/D:89		
	コントラスト比 (Typ.)	1,400		3,500
	最大表示色	約10億6,000万色		1,670万色
入力電圧		AC100V±10%　(50/60Hz)		
電力	平均電力 [W]	275	185	150
	待機電力 [W]	<0.5W		
外形寸法 (W×H×D)[mm]	本体寸法	1,214×685×95 (取っ手含む:104)		1,024×579×126
	梱包寸法	1,551×961×450		1,290×865×363
製品質量　[kg]	本体質量 (約)	29.2		23
	梱包質量 (約)	43.5		32.5
使用環境条件	動作環境	縦置き：5～35°C、横置き：5～40° 20～80% RH(結露しないこと)		
	保存環境	−20～60°C 10～90% RH(結露しないこと)		
端子	入力端子	DVI-D(with HDCP)×1 HDMI®×2 DisplayPort×1 D-Sub 15ピン×1 コンポーネント×3 コンポジット(コンポーネントYと共有)×1 オーディオミニプラグ×1 RCA L/R×1		DVI-D(with HDCP)×1 HDMI®×1 DisplayPort×1 D-Sub 15ピン×1 コンポーネント×3 コンポジット (コンポーネントYと共有)×1 オーディオミニプラグ×1 RCA L/R×1
	出力端子	DVI-I×1 DisplayPort×1 オーディオミニプラグ×1 外部スピーカー端子 10W + 10W		DVI-I×1 RCA L/R×1 外部スピーカー端子 10W + 10W
	制御端子	RS232C(φ2.5mmプラグ)×2 LAN(RJ-45)×1		RS232C(D-sub 9ピン)×2 LAN(RJ-45)×1
付属品		リモコン 単四電池×2 電源コード(1.8m) VGA(D-SUB) ケーブル(1.8m) IR延長レシーバー RS-232Cミニプラグ変換ケーブル RS-232Cデイジーチェーンケーブル 取付/取扱説明書		リモコン 単四電池×2 電源コード(1.8m) VGA(D-SUB) ケーブル(1.8m) IR延長レシーバー RS-232Cケーブル 取付/取扱説明書
認証取得規格		UL60950-1 / CSA C22.2 No. 60950-1 / EN60950-1 / FCC-B / EN55022-A / EN55024 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / CE / Sマーク /電安法(PSE) / VCCI-B / JIS C 61000-3-2 / WEEE / Energy Star 6.0 / AS/NZS 60950 / AS/NZS CISPR 22		

※詳細は、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/vs/)の「製品情報」から「マルチスクリーン対応狭額縁ディスプレイ」をご参照ください。

端子部

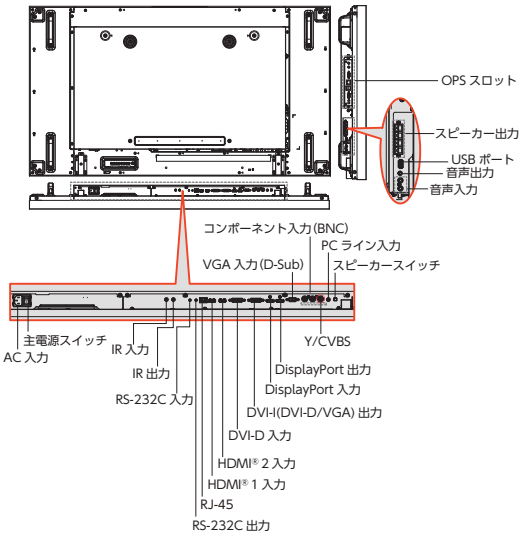

寸法図 (mm)　TD-X552X ／ TD-X552M

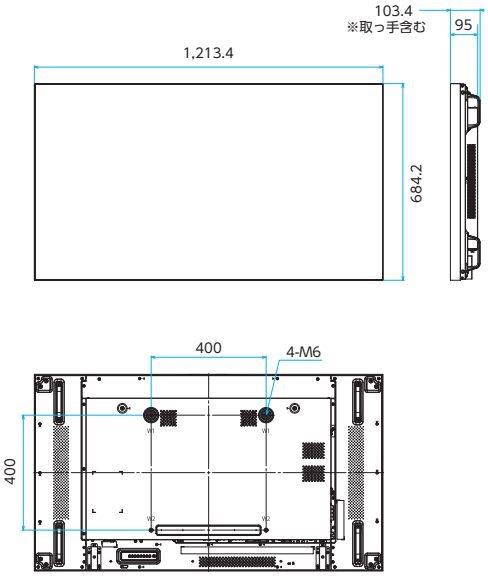

※TD-X461Mの寸法図は、ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/vs/)の「ダウンロード」から「外観図」をご参照ください。

●HDMIは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国々における登録商標または商標です。
●OPS(Open Pluggable Specification)は、Intel社が2010年10月に発表したデジタルサイネージ向けのコントロールモジュールとスロットのオープン規格です。
●その他のカタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

【商品の保証】
商品保証はご購入日から１年間です。取扱説明書・注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社指定サービス窓口が無償修理対応致します。
場合により代替機を持参してお伺いいたします。但し、離島・遠隔地への出張修理は出張に要する実費をいただきます。また、修理の際の取外し・再取付けに要する費用はお客様負担となります。
保証期間中であっても有料修理となる場合があります。保証内容については同梱の保証書の内容をご確認ください。修理の際は、保証書に所定の事項が記入されたものをご提示ください。

⚠安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●本機には製造番号を表示しています。お買い上げの際には製品本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。またお買い上げの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。本機は日本国内専用です。海外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また海外での保守サービス・技術サービスはおこなっておりません。

TOSHIBA
東芝ライフスタイル株式会社
ビジュアルソリューション事業本部　VS第二事業部
〒198-8710　東京都青梅市末広町2-9
お問い合わせは、下記ホームページにて受け付けています。
http://www.toshiba.co.jp/vs/

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

●カタログに記載された仕様、デザインは、設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただくことがあります。
●写真はハメコミ合成のイメージです。
●すべてのハメコミ画像はイメージであり、実際のイメージそのものではありません。

このカタログの記載内容は2015年6月現在のものです。